





# プルレンチ

## PULL WRENCH



### 特長 Features

- ◆ プルボルトの脱着が簡単で確実に行えます。  
Easy installing and removing of pull bolt.
- ◆ プルボルトの締付け取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。  
Secure installing and removing of pull bolt without slipping of wrench.
- ◆ レンチから手を放しても落ちません。  
Pull Wrench stays there by itself.
- ◆ 熱処理により先端が変形しにくい。  
Less deformation thanks to heat treatment.

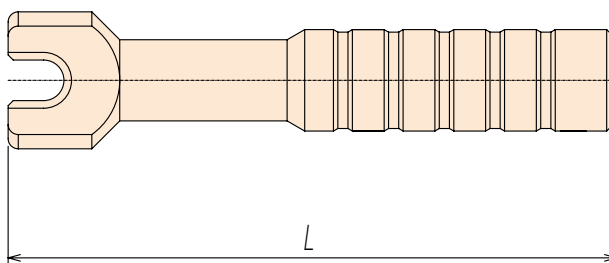

CODE	L	H	W	備考
P30T-WNH	120	16.5	13	MAS P30T- I型、II型、90°型
P40T-WNH	160	26	19	MAS P40T- I型、II型、90°型
P50T-WNH	190	33	30	MAS P50T- I型、II型、90°型
JIS40-WNH	160	26	19	JIS#40
JIS50-WNH	190	33	30	JIS#50
40 -WNH-MAZAK	160	26	19.05	BT40-MAZAK
50 -WNH-MAZAK	190	33	30	BT50-MAZAK
P40T-WNH-MITSUI	160	26	19	BT40- 三井精機
P50T-WNH-MITSUI	190	33	30	BT50- 三井精機

■ 特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.