





プルレンチ

PULL WRENCH



特長 Features

- ◆ プルボルトの脱着が簡単で確実に行えます。
Easy installing and removing of pull bolt.
- ◆ プルボルトの締付け取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。
Secure installing and removing of pull bolt without slipping of wrench.
- ◆ レンチから手を放しても落ちません。
Pull Wrench stays there by itself.
- ◆ 熱処理により先端が変形しにくい。
Less deformation thanks to heat treatment.

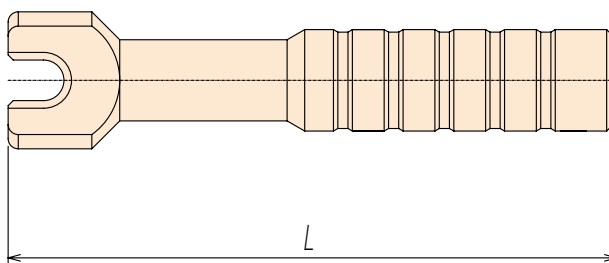

| CODE | L | H | W | 備考 |
|-----------------|-----|------|-------|-----------------------|
| P30T-WNH | 120 | 16.5 | 13 | MAS P30T- I型、II型、90°型 |
| P40T-WNH | 160 | 26 | 19 | MAS P40T- I型、II型、90°型 |
| P50T-WNH | 190 | 33 | 30 | MAS P50T- I型、II型、90°型 |
| JIS40-WNH | 160 | 26 | 19 | JIS#40 |
| JIS50-WNH | 190 | 33 | 30 | JIS#50 |
| 40 -WNH-MAZAK | 160 | 26 | 19.05 | BT40-MAZAK |
| 50 -WNH-MAZAK | 190 | 33 | 30 | BT50-MAZAK |
| P40T-WNH-MITSUI | 160 | 26 | 19 | BT40- 三井精機 |
| P50T-WNH-MITSUI | 190 | 33 | 30 | BT50- 三井精機 |

■ 特殊サイズも注文により製作いたします。 Special size is available upon request.



プルトルクレンチ

PULL TORQUE WRENCH



特長 Features

- ◆ プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定して頂けます。
Easy and secure tightening torque control of pull bolt.
- ◆ 多種多様なプルボルトに対応他プルボルト用特殊レンチも製作対応致します。
Can be used for various types of pull bolt and special wrench is available upon request.



プルスタッド締付トルク値 (Tightening torque)

| シャンク | トルク設定値 |
|------|---------------|
| BT30 | 20 ~ 25 N・m |
| BT40 | 60 ~ 80 N・m |
| BT50 | 200 ~ 250 N・m |

トルクレンチ
Torque Wrench



交換ヘッド
Exchangeable head



吊用アイボルト (別途)
Hook (option)

プルボルト取り外し用延長 Bar
Extension bar for installing and removing pull bolt



交換ヘッド
Exchangeable head



交換ヘッド
Exchangeable head


| CODE | 適合トルクレンチ | L | H | W | 備考 |
|----------------|----------|------|------|-------|-----------------------|
| P30T-WNH-T | N50 LCK | 62 | 16.5 | 13 | MAS P30T- I型、II型、90°型 |
| P40T-WNH-T | N100 LCK | 73.5 | 26 | 19 | MAS P40T- I型、II型、90°型 |
| P50T-WNH-T | N280 LCK | 115 | 33 | 30 | MAS P50T- I型、II型、90°型 |
| JIS40-WNH-T | N100 LCK | 73.5 | 26 | 19 | JIS#40, ISO#40 |
| JIS50-WNH-T | N280 LCK | 115 | 33 | 30 | JIS#50, ISO#50 |
| 40 -WNH-MAZ-T | N100 LCK | 73.5 | 26 | 19.05 | BT40-MAZAK |
| 50 -WNH-MAZ-T | N280 LCK | 115 | 33 | 30 | BT50-MAZAK |
| 40 -WNH-MIT -T | N100 LCK | 73.5 | 26 | 19 | BT40- 三井精機 |
| 50 -WNH-MIT -T | N280 LCK | 115 | 33 | 30 | BT50- 三井精機 |

トルクレンチ
Torque wrench



| CODE | 適合交換ヘッド | 調整範囲 (N.m) |
|----------|------------------|------------|
| N50 LCK | P30T | 10 ~ 50 |
| N100 LCK | P40T, JIS40, MAZ | 20 ~ 100 |
| N280 LCK | P50T, JIS50, MAZ | 40 ~ 280 |

プルボルト取り外し用延長 Bar
Extension bar for installing and removing pull bolt

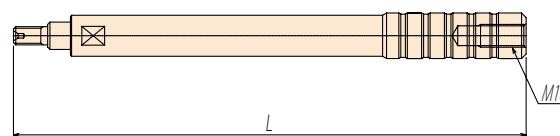

| CODE | 適合交換ヘッド | L |
|----------|------------------|-----|
| P30T-BAR | P30T | 200 |
| P40T-BAR | P40T, JIS40, MAZ | 250 |
| P50T-BAR | P50T, JIS50, MAZ | 350 |