




- プルボルトの脱着にレンチが滑る事が御座いません怪我を未然に防げます。
- 多種多様なプルボルトに対応他プルボルト用特殊レンチも製作対応致します。

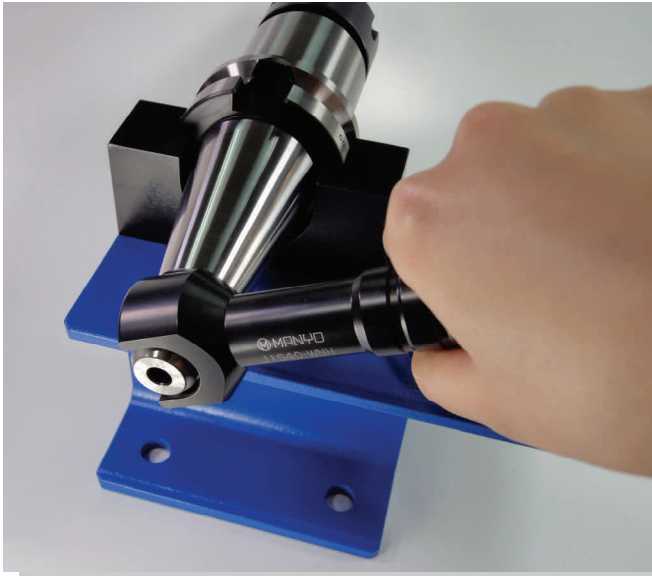

マンヨーツール株式会社
MANYO TOOLS CO., LTD.

〒619-0216 京都府木津川市州見台6丁目4番
TEL.0774-66-4246 FAX.0774-66-4247
U R L: <http://www.manyo-tools.co.jp>
E-mail: info@manyo-tools.co.jp

4, 6-CHOME KUNIMIDAI KIZUGAWA-SHI KYOTO, 619-0216 JAPAN
PHONE.+81-774-66-4246 FAX.+81-774-66-4247

MANYO Tooling Systems

NEW

プルレンチ


PULL WRENCH

高能率段取用 For high efficiency setup



特長:

- プルボルトの脱着が簡単で確実に行えます。
Easy installing and removing of pull bolt.
- プルボルトの締付け取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。
Secure installing and removing of pull bolt without slipping of wrench.
- レンチから手を放しても落ちません。
Pull Wrench stays there by itself.
- 熱処理により先端の変形が御座いません。



CODE	L	備考
P30T-WNH	120	MAS P30T- I 型、II 型、90° 型
P40T-WNH	160	MAS P40T- I 型、II 型、90° 型
P50T-WNH	190	MAS P50T- I 型、II 型、90° 型
JIS40-WNH	160	JIS#40
JIS50-WNH	190	JIS#50
40-WNH-MAZAK	160	BT40-MAZAK
50-WNH-MAZAK	190	BT50-MAZAK
P40T-WNH-MITSUI	160	BT40-三井精機
P50T-WNH-MITSUI	190	BT50-三井精機

マンヨーのツーリングシステムが多彩な加工環境をサポート。