



プルトルクレンチ

PULL TORQUE WRENCH




特長 Features

- ◆ プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定して頂けます。
Easy and secure tightening torque control of pull bolt.
- ◆ 多種多様なプルボルトに対応他プルボルト用特殊レンチも製作対応致します。
Can be used for various types of pull bolt and special wrench is available upon request.

プルスタッド締付トルク値 (Tightening torque)

シャンク	トルク設定値
BT30	20 ~ 25 N・m
BT40	60 ~ 80 N・m
BT50	200 ~ 250 N・m

トルクレンチ
Torque Wrench

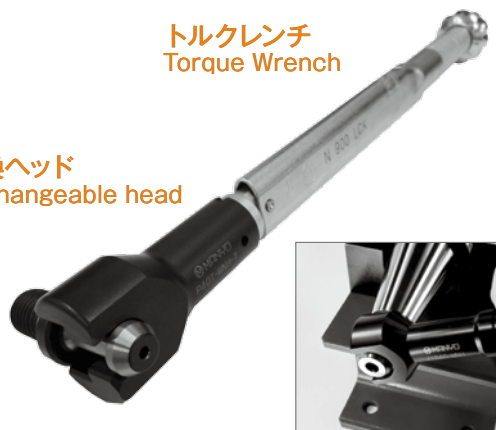

交換ヘッド
Exchangeable head




吊用アイボルト (別途)
Hook (option)

プルボルト取り外し用延長 Bar
Extension bar for installing and removing pull bolt



交換ヘッド
Exchangeable head

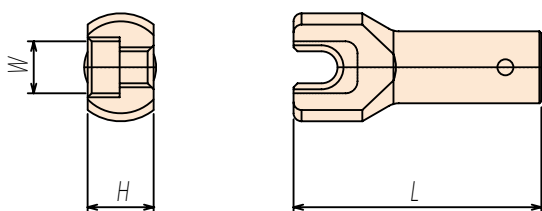

交換ヘッド
Exchangeable head


CODE	適合トルクレンチ	L	H	W	備考
P30T-WNH-T	N50 LCK	62	16.5	13	MAS P30T- I型、II型、90°型
P40T-WNH-T	N100 LCK	73.5	26	19	MAS P40T- I型、II型、90°型
P50T-WNH-T	N280 LCK	115	33	30	MAS P50T- I型、II型、90°型
JIS40-WNH-T	N100 LCK	73.5	26	19	JIS#40, ISO#40
JIS50-WNH-T	N280 LCK	115	33	30	JIS#50, ISO#50
40 -WNH-MAZ-T	N100 LCK	73.5	26	19.05	BT40-MAZAK
50 -WNH-MAZ-T	N280 LCK	115	33	30	BT50-MAZAK
40 -WNH-MIT -T	N100 LCK	73.5	26	19	BT40- 三井精機
50 -WNH-MIT -T	N280 LCK	115	33	30	BT50- 三井精機

トルクレンチ
Torque wrench



CODE	適合交換ヘッド	調整範囲 (N.m)
N50 LCK	P30T	10 ~ 50
N100 LCK	P40T, JIS40, MAZ	20 ~ 100
N280 LCK	P50T, JIS50, MAZ	40 ~ 280

プルボルト取り外し用延長 Bar
Extension bar for installing and removing pull bolt

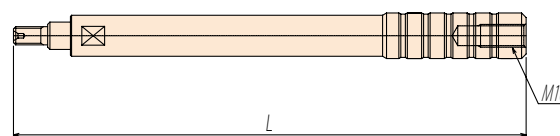

CODE	適合交換ヘッド	L
P30T-BAR	P30T	200
P40T-BAR	P40T, JIS40, MAZ	250
P50T-BAR	P50T, JIS50, MAZ	350